



Piccolo Häuschen Cartoon

1-5
Jahre

SOLO+
JPX-0032



Draufsicht und Schnitt im Maßstab 1/100

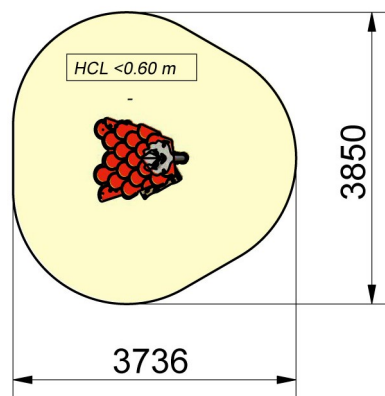

SAFETY AREA : 11,3 m²



Spielgeräte für **ALLE**
zugänglich



JPX032

Die Piccolo Häuschen

+ Entwicklung: Die PICCOLO Häuschen wurden für kleine Kinder von 1 bis 5 Jahren entwickelt.

+ Design: In 3 Themen und zugehörigen Farbharmonien verfügbar (Forestic, Cartoon, Aquatic).

+ Spielmöglichkeiten: Die Häuschen sind hervorragende Spielgeräte, die den gegenseitigen Austausch fördern.



Identifikation	
Katalog	Spielgeräte
Serie	Solo+
Themenwelt	Cartoon
Seite	189
Spielmöglichkeiten	
Spielalter	1-5 Jahre
Abmessungen	
Abmessungen des Geräts (LxBxH)	1167x1100x2250 mm
Maximale freie Fallhöhe	<0,6 m
Maximale Bodenhöhe	0 m
Gesamtabmessungen der Fallschutzfläche	3736x3850 mm
Gesamte Fallschutzfläche	11,3 m ²
Material	
Gerüst/Struktur	Acier galvanisé et peint
Geländer/Verkleidung	HPL
Verbindungselemente	Thermolackierter Aluminiumguss
Sonstige verwendete Materialien	Rotationsgeformter HDPE-Spritzguss/Edelstahl
Normen (von einem unabhängigen Labor kontrolliert)	
NF-EN 1176 Version 2008	Ja
Aufstellung	
Lieferung	Kit
Verankerung Niveau -0,40 m	3 Stützpunkte
Verankerung Niveau 0 m	Betonplatte oder 3 Stützpunkte



+ GERÜST/STRUKTUR

Eine Stabilität, die die aktuell gültigen Normen übersteigt

Die Gerüstelemente bestehen alle aus feuerverzinkten und thermolackierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 89 mm.



+ BÖDEN/VERKLEIDUNG

Böden und Platten aus HPL

Die Platten aus mehrfarbigem HPL wurden speziell für HUSSON entwickelt: massiver Hochdruck-Schichtpressstoff, besonders widerstandsfähig (15 mm dick), fäulnisbeständig, schwer entflammbar, durchgefärbt.

Die Böden bestehen aus rutschfestem HPL und sind zur Erleichterung der Pflege durchbrochen.



+ THERMOPLASTISCHE KOMPONENTEN

Rotationsgeformte thermoplastische Komponenten

Die Komponenten mit komplizierten Formen werden mithilfe der Rotationsformtechnik hergestellt. Für optimale Stabilität verwendet HUSSON ausschließlich extra dicke Hochleistungsmaterialien vom Typ HDPE (Polyethylen hoher Dichte), die durchgefärbt und leicht zu pflegen sind.



+ VERBINDUNGSELEMENTE

Ein exklusives Verbindungssystem

- Aus Spritzgussaluminium gefertigte Schellen und Kugeln.
- Spezielle rostfreie Antivandalismus-Stahlschrauben, die sich nur mit dem besonderen HUSSON Werkzeug lösen lassen.
- Die Verwendung von rostfreiem Stahl und eines einzigartigen Verbindungssystem* bei sämtlichen HUSSON Serien ermöglicht eine sehr einfache und besonders kostengünstige Wartung.
- Sehr große Stabilität durch doppeltes Anziehen der Schrauben.

*Exklusives patentiertes System



+ OBERFLÄCHEN-BESCHICHTUNG

Eine extrem Widerstandsfähige doppelte Oberflächenbeschichtung

Alle Stahlbauteile besitzen eine herausragende doppelte Oberflächenbeschichtung :

- Beschichtung 1: Feuerverzinkung im Anschluss an die Fertigung (das Rohinnere und -äußere)
- Beschichtung 2: Thermolackierung (im Ofen gehärtete Farbe)



+ GARANTIE

Eine langfristige Garantie von 10 Jahren

- In die Garantie eingeschlossene Bauteile: Metallgerüst (Pfähle und Verbindungsteile), HPL-Platten, Böden.
- Bedingungen für das Eintreten der HUSSON Garantie: siehe Allgemeine Lieferbedingungen der Firma HUSSON (auf den letzten Seiten der aktuellen Preisliste).