



Barrière Orphée

JAN-0068/JAN-0069/
JAN-0094/-0095



JAN-0068/-0069/-0094/-0095



La gamme LOUNGE :

La gamme LOUNGE réunit l'ergonomie et l'esprit du salon d'intérieur, pour un usage extérieur.


+ Conception : Les meubles de la nouvelle ligne "Lounge" sont réalisés en tout acier, matériau plus moderne que jamais : durable, il est également totalement recyclable et se plie à toutes les fantaisies.

+ Design : Grâce aux nouvelles techniques de découpe laser 2D et 3D, la création de motifs et de formes est désormais possible et ravit les hommes de l'art.

+ Qualité : L'utilisation de l'acier ajouré revêtu d'un double revêtement de surface spécifique est aussi la garantie d'une maintenance particulièrement simple et économique.

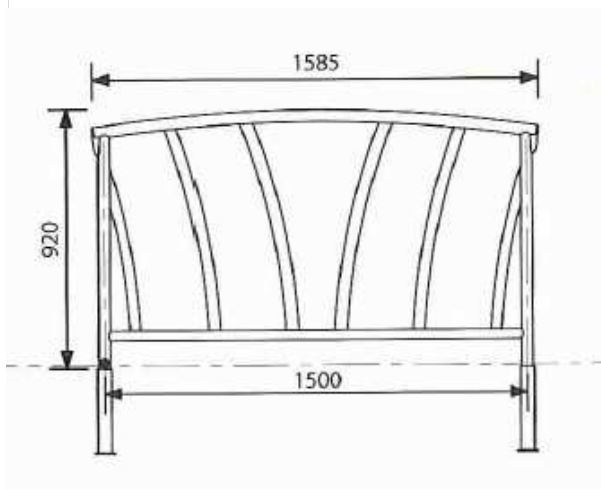

Scellement direct



Système universel

Référence	Désignation	Livraison	Matériaux	Scellement
JAN-0068-EQ	Barrière Orphée 1500	Monté	Acier	Scellement direct
JAN-0069-EQ	Barrière Orphée 1500	Monté	Acier	Système universel
JAN-0094-EQ	Barrière Orphée 800	Monté	Acier	Scellement direct
JAN-0095-EQ	Barrière Orphée 800	Monté	Acier	Système universel
Identification :				
Catalogue		Mobilier urbain		
Gamme		Lounge		
Pages		62		
Caractéristiques dimensionnelles :				
Dimensions de l'équipement (Entraxe*L*H)		1500x1585x920 ou 800x1585x920 mm		
Matériau :				
Structure		Acier galvanisé et peint		
Capuchons		Fonderie d'aluminium peinte		
Norme :				
NF EN 335-1		NON APPLICABLE		
NF P 99-610		Oui		
Mise en place :				
Livraison		Kit ou Monté (selon version)		
Type de fixation		Scellement direct ou universel		
Coloris :				
Couleur standard *		Gris 2500 sablé (azko futura)		

* plus de 200 teintes disponibles sur simple demande





+ L'ACIER

Un double revêtement extrêmement résistant

Toutes nos parties en acier bénéficient d'un double revêtement de surface :

- Traitement 1 : galvanisation à chaud après fabrication (intérieur et extérieur des tubes)
- Traitement 2 : thermolaquage (peinture poudre cuite au four)

Ce double traitement garanti une protection anticorrosion optimale.



+ LA FONDERIE DE FER OU D'ALUMINIUM

Un procédé efficace

Après démoulage, les pièces en fonderie de fer ou d'aluminium sont découpées, sablées, puis recouvertes d'une poudre polyester cuite au four à une température de 250°C formant une couche protectrice uniforme d'environ 100 microns.



+ ASSEMBLAGE

Une boulonnerie et une visserie tout inox

Pour les assemblages métalliques, nous utilisons systématiquement notre boulonnerie exclusive anti-vandalisme indesserable sans l'outil spécial HUSSON.

Pour les assemblages bois/métal, nous avons également mis au point une vis spéciale anti-vandalisme en inox.



+ GARANTIE

Une garantie longue durée

Grâce à la qualité des matériaux utilisés et de notre double traitement de surface, nos équipements sont conçus pour résister aux climats les plus rudes et aux actes de vandalisme, garantissant ainsi la pérennité des investissements.



+ LES BOIS ET POLYMERES

Un maximum de possibilités pour répondre à toutes les exigences

- **Le bois exotique** (« bois de fer ») : Pour sa résistance exceptionnelle et son très bel aspect, nous avons sélectionné un bois exotique très dur surnommé « bois de fer ». Dans une démarche de développement durable, HUSSON International s'engage à rechercher des bois provenant de forêts gérées de façon écologique et responsable.
- **Le bois résineux** : Plus économique que le bois exotique, le bois résineux sélectionné par HUSSON International est d'un très bel aspect et de 1er choix.
- **Les matériaux recyclés** : Dans une démarche de développement durable, HUSSON International propose des lames de bancs et corbeilles en matériau recyclé. Le matériau sélectionné offre une très belle résistance aux tâches et rayures et réduit l'entretien au strict minimum ==> Cf. La fiche technique « WoodTech »
- **Le HPL** (High Pressure Laminate) : Stratifié haute pression, très dur et très résistant, difficilement inflammable, teinté dans la masse et d'un entretien très simple. Disponible en texture bois du plus bel effet.
- **Les polymères rotomoulés** : Les bacs de jardinières, seaux de corbeilles ainsi que quelques mobiliers sont réalisés en polymères. Il s'agit généralement de HDPE (High Density Polyéthylène) ou PP (Polypropylène). La technologie de rotomoulage permet de réaliser des produits de formes complexes, très résistants mécaniquement et colorés dans la masse.

+ REVETEMENT DE SURFACE DES BOIS

Un traitement respectueux de l'environnement

(Pour le bois résineux et exotique)

Pour améliorer la tenue dans le temps des lasures, et pour simplifier leur maintenance, nous utilisons un procédé de lasure sous vide et sous pression pour une excellente pénétration dans le bois.

Résultats :

- Une longévité nettement améliorée
- Une maintenance très simple
- Un traitement respectant l'environnement et les utilisateurs (sans solvant)