



Fiche Technique

Le Banc "Clé Stretching"

+ 14
ANS

JFI-0701

				
Nombre d'utilisateurs	Nombre d'agres	Exercices principaux	Exercices Sup. Coaching Connect	Total exercices
1	1	6	>4	>10



JFI-0701

Out&Fit Stretching



AMÉLIORER VOTRE SOUPLESSE

Présentation

Données Techniques

Exercices

Les Plus Techniques



Détendez -vous



Conçus pour tous
avec de nom-
breux agrès ac-
cessibles aux



La gamme Out&Fit Stretching

+ Permet de nombreux étirements, ciblant l'ensemble du corps

+ Esthétisme innovant et design unique







JFI-0701

Présentation

Données Techniques

Exercices

Les Plus Techniques

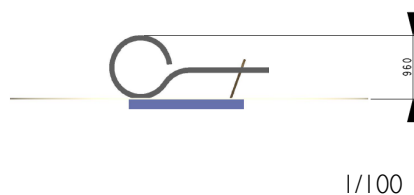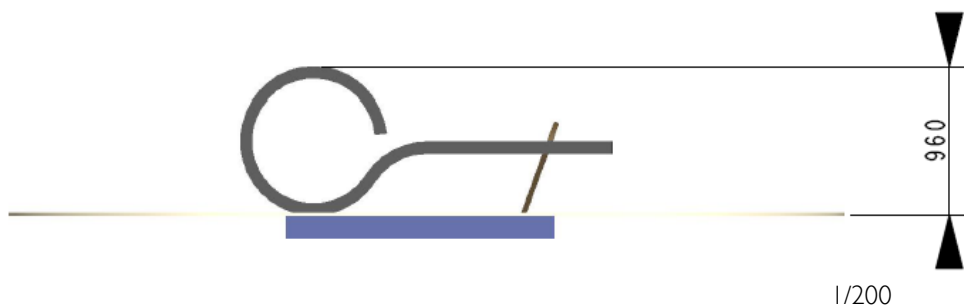

Accessibilité de l'équipement

Equipement accessible à tous



Surface de sécurité 17m²



"Key-Code" pour accès rapide sur www.husson.eu

JFI0701



Hauteur de chute libre Maxi 1,0 m




Âge prévu des utilisateurs

14 Ans et plus



Temps d'installation (hors béton) 1 Heure



Dimensions de l'équipement

2424 x 391 x 960 mm



Nombre de monteurs 2 Monteurs



Surface Mini nécessaire pour installer l'équipement (L x l)

5426x 3391 mm



Niveau du scellement Niveau 0

Nombre de plots béton 2 Plots béton (environ 400 x 400 x 400mm)


JFI-0701

Présentation

Données Techniques

Exercices

Les Plus Techniques

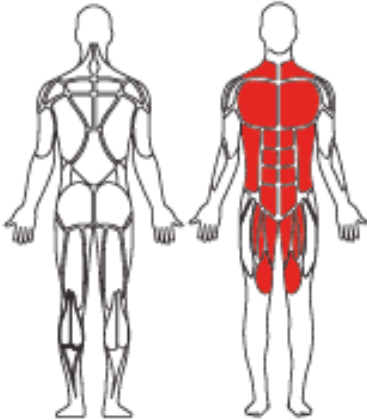Exercice principal	Visuel	Muscles/ Articulations développées
Difficulté des exercices : * Facile ** Moyen *** Difficile Etirements	*  	



+ 14
ANS

Out&Fit Stretching



AMÉLIORER VOTRE SOUPLESSE

Out&Fit® Stretching

Des matériaux de haute qualité

1

Ossature / Structure robuste

Réalisée en acier revêtu d'un double revêtement de surface:

- **Galvanisé à chaud** : immergé dans un bain de zinc en fusion à 450°C
- **Thermolaqué**: poudre polyester, passée au four à environ 210°.

Cette conception et ces procédés apportent une grande solidité et durabilité face aux aléas climatiques et aux utilisateurs intrusifs.

2

Tôles

Découpées au laser, en **acier galvanisé et thermolaqué**. Toutes les couleurs du nuancier RAL sont disponibles. Les gravures peuvent être personnalisées.

3

Développement durable

Les formes, les coloris et l'encombrement permettent d'intégrer harmonieusement les équipements Out&Fit dans tous les environnements.

4

Sécurité

Les agrès Out&Fit ont été étudiés selon un cahier des charges draconien intégrant les exigences de la nouvelle norme européenne EN16630; ils ont ensuite été testés et validés par un laboratoire indépendant. Ils sont destinés aux adultes et ados de 14 ans.

5

Garantie

- **20 ans** : pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les pièces de structure en métal (poteaux, panneaux de frontons et de palissade, boulonnerie inox).
- **10 ans** : pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les autres pièces métalliques, en fonderie d'aluminium, panneaux HPL et HDPE, (sauf pièces mobiles ou mécaniques).
- **5 ans** : pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les pièces en plastique moulées ou rotomoulées (sauf pièces mobiles ou mécaniques).
- **2 ans** : pour la résistance mécanique dues à un vice de fabrication sur: les autres pièces fixes, mobiles ou mécaniques.

Conditions d'applications et d'exclusions des garanties ci-dessus: se reporter aux conditions générales de vente HUSSON disponibles en dernières pages du tarif en vigueur ou sur www.husson.eu.



*modèles déposés, systèmes brevetés